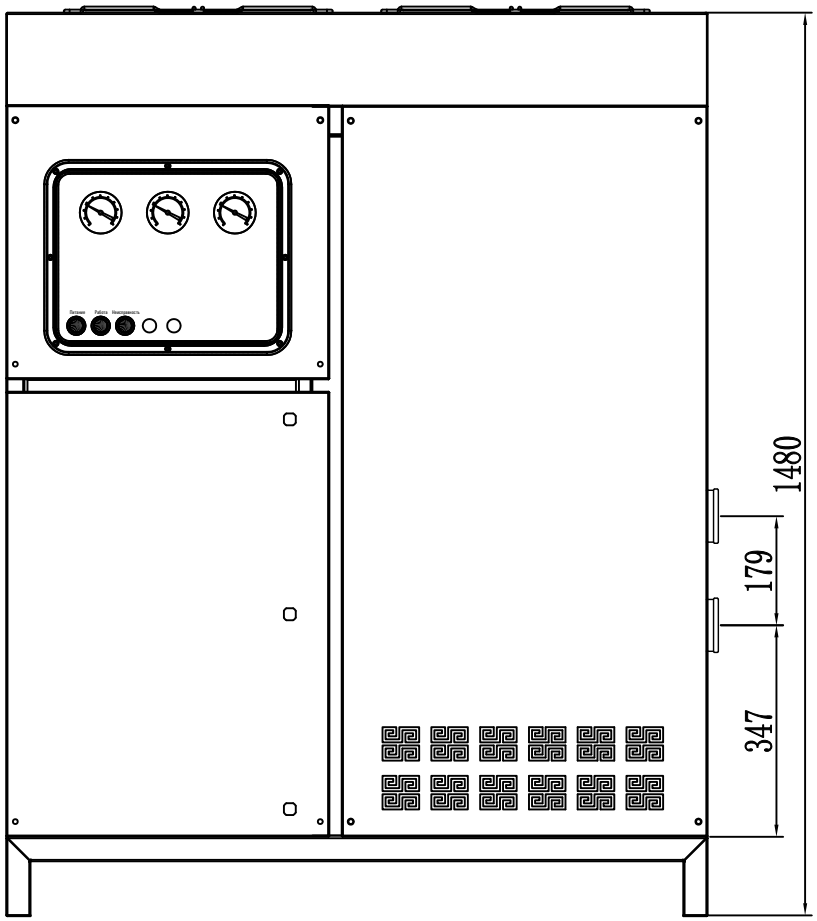

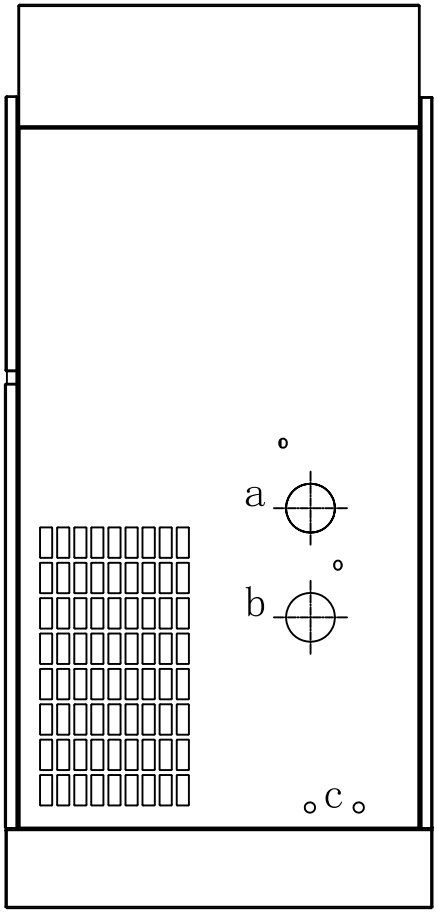

Технические параметры

Серия продукции - GRD
Расход воздуха - 17 Нм³/мин
Вход/выход - Внут./ резьба G2.5" / DN65
Рабочая среда - Сжатый воздух
Рабочее давление - 6–16 бар
Температура на входе - ≤45 °C
Температура окружающей среды - ≤38 °C
Темп. точки росы под давлением -+2 - +10 °C
Способ управления - Механическое управление
Хладагент - R410a
Охлаждение - Вентилятор с внешним ротором
Номинальная мощность - 2,76 кВт
Система дренажа - Эл. конденсатоотводчик
Питание - Однофазное 220 В / 50 Гц
Примерный вес оборудования - 190 кг
Примечание - Установка внутри помещения, без необходимости в фундаменте

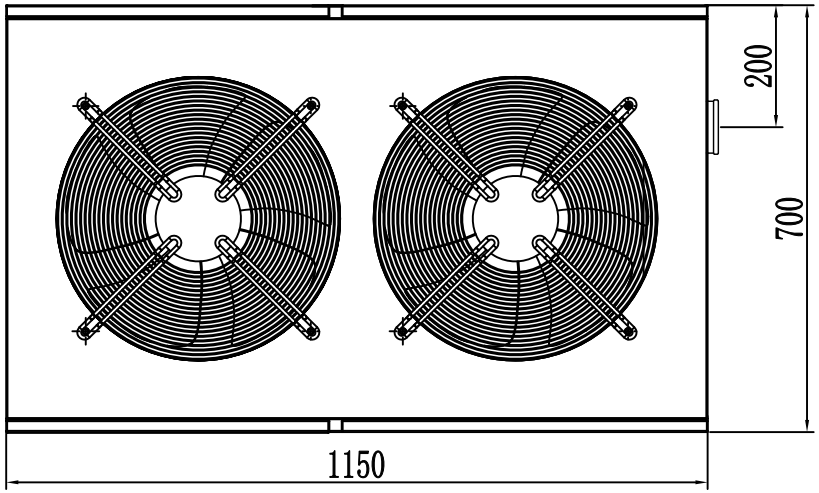

Вид справа

Таблица патрубков

Симв.	DN	Размер / Стандарт	Тип	Назначение
a	65	G2-1/2" GB/T7307-2001	Внутрен. резьба	Вход воздуха
b	65	G2-1/2" GB/T7307-2001	Внутрен. резьба	Выход воздуха
c	8	G1/4" GB/T7307-2001	Внутрен. резьба	Слив конд-та

GEPROM КОМПРЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Габаритный чертеж

GRD-17
Осушитель сжатого воздуха
Расход: 17 Нм³/мин

www.geprom.ru