
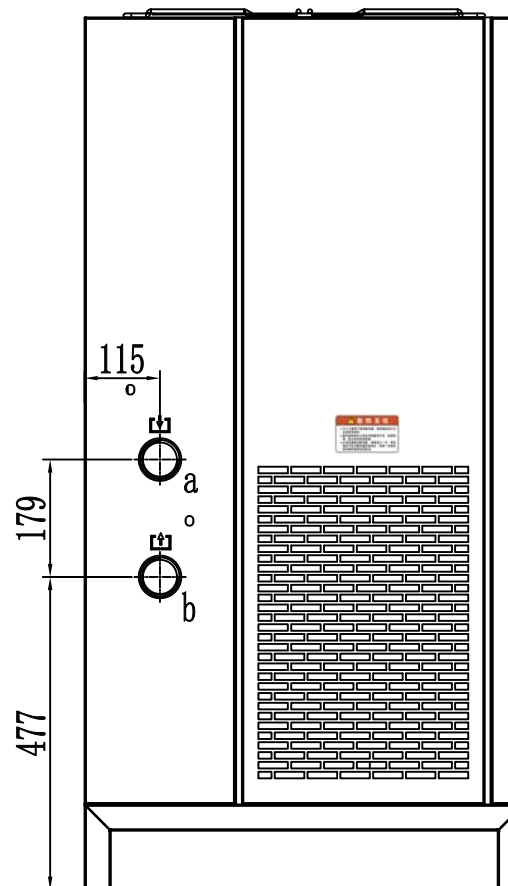
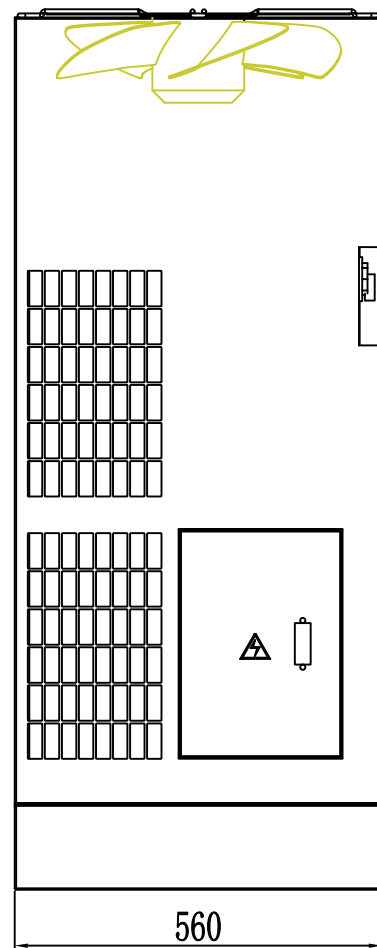


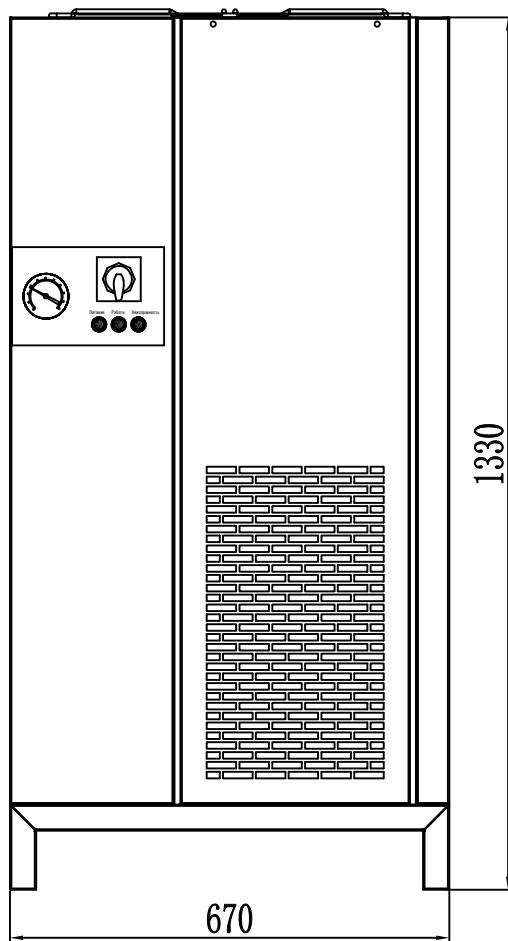

Технические параметры

Серия продукции - GRD
Расход воздуха - 10.5 Нм³/мин
Вход/выход - Внут./ резьба G2" / DN50
Рабочая среда - Сжатый воздух
Рабочее давление - 6–16 бар
Температура на входе - ≤45 °С
Температура окружающей среды - ≤38 °С
Темп. точки росы под давлением - +2 - +10 °С
Способ управления - Механическое управление
Хладагент - R410a
Охлаждение - Вентилятор с внешним ротором
Номинальная мощность - 2,1 кВт
Система дренажа - Эл. конденсатоотводчик
Питание - Однофазное 220 В / 50 Гц
Примерный вес оборудования - 95 кг
Примечание - Установка внутри помещения, без необходимости в фундаменте

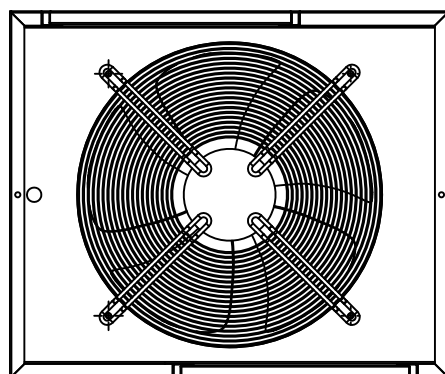


Таблица патрубков

Симв.	DN	Размер / Стандарт	Тип	Назначение
a	50	G2" GB/T7307-2001	Внутрен. резьба	Вход воздуха
b	50	G2" GB/T7307-2001	Наружн. резьба	Выход воздуха
c	8	G1/4" GB/T7307-2001	Внутрен. резьба	Слив конд-та

							
						Габаритный чертеж	
						GRD-10.5	
						Осушитель сжатого воздуха	
						Расход: 10,5 Нм³/мин	
						www.geprom.ru	